

Plug en Play draadloze oplossingen voor:

- Laadkleppen
- Stuurassen
- Walking floors
- Kieptrailers
- Oprijkleppen
- Lieren

Installatie instructie BAR 2/4 Knops

2016 tot heden

Zorg als eerste dat ten tijde van de installatie de hoofdstroom schakelaar uit staat van de laadklep.


Aan de linkerzijde van de laadklep demonteren we de afdichting van de laadklepbesturing:



hierachter bevindt zich de printplaat waarop we de ontvanger gaan aansluiten, deze kunnen we achterover trekken om de bovenzijde zichtbaar te krijgen.

aan de voorzijde van de metalen balk zit een plastic kapje waar de kabel doorgevoerd kan worden de balk in, deze zit vast met een inbusboutje, deze draaien we los en kunnen daar de vaste kabel met 10-polige Connector die aan de Tjihof ontvanger zit doorvoeren, zodat de ontvanger buiten de balk blijft, hierna kan de kabeldoorvoer weer vast gezet worden.

vervolgens koppel je de Tjihof verloopkabel aan de Connector van de Tjihof ontvanger.

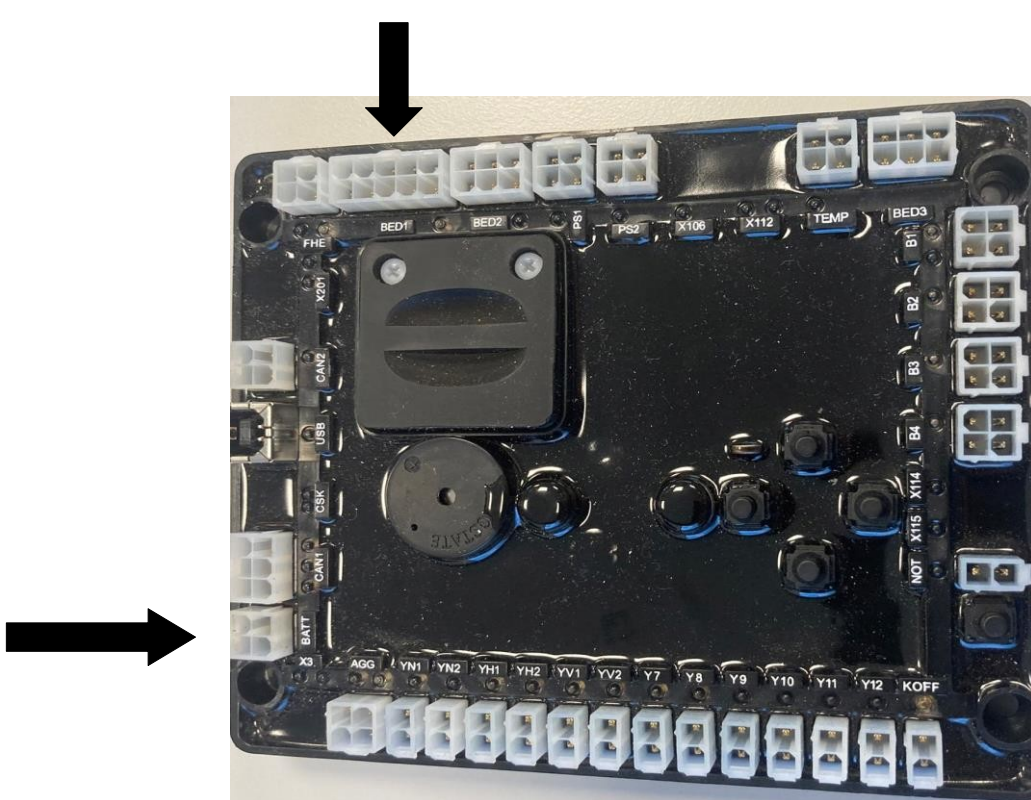

1. Demonteer de 10-polige Connector met benaming **Bed1** en plug deze in de Tijhof tussenkabel en monteer het verloop stuk van de kabel weer op de printplaat.
2. Demonteer de 4 polige Connector **Batt** en plug deze in de Tijhof tussenkabel en monteer het verloop stuk van de kabel weer op de printplaat.

zorg ervoor dat alle connectors goed in elkaar zitten

dan gaan we nu de bediening testen, schakel de hoofdschakelaar in en ontgrendel de handbediening, als de installatie goed is verlopen gaat het lampje op de Tijhof ontvanger rood branden, en kan de handzender getest worden!

wanneer alles werkt zoals het hoort kan de printplaat weer terug gedruwd worden en de deksel gemonteerd worden.

de ontvanger kan aan onderzijde van laadbak gemonteerd worden of op een mooie plek op de kokerbalk doormiddel van schroeven of kabelbinders. Let hiermee wel op dat met een onderschuifklep er voldoende kabel beschikbaar is voor het uitschuiven.

voor vragen kunt u gerust bellen of Whatsappen

+31 (0)6 12 19 91 79

WWW.LAADKLEPBEDIENING.NL